

LASEROVÉ MĚŘICÍ PŘÍSTROJE

LASER MEASURING INSTRUMENTS

26205 Křížový laser SA-08 / Cross-line laser SA-08

Automatický křížový laser s laserovými linkami směřujícími vpřed a nahoru. Automaticky se vyrovnává díky kyvadlovému systému. Samo-nivelační rozsah $\pm 6^\circ$ s magnetickým tlumením. 3 laserové paprsky lze zapnout samostatně. Vlnová délka 650nm. Otočné tělo umožňuje, aby byl laser přesně namířen. Díky spodní základně může být používán se stativem i bez stativu.


Obsah balení: křížový laser se základnou s nastavitelnými nožkami, baterie, prodejní obal.

Automatic crossline laser with laser links drawn in front and up. Automatic alignment thanks to magnetically damped pendulum system, $\pm 6^\circ$ self-levelling range. Laser wavelength 650nm. 4 laser beams can be switch-on separately. The device can be precisely positioned thanks to the rotation base and used with or without tripod.

Incl.: Crossline laser, base with adjustable feet, battery.



Technická data / Operating data	
Samo-nivelační rozsah / Self-levelling range	$\pm 6^\circ$
Přesnost paprsků / Accuracy of laser beams	$\pm 5 \text{ mm} / 10 \text{ m}$
Dosah / Working range (závisí na světelných podmínkách / depends on light conditions)	až 15 m
Napájení / Power supply	2 x 1,5V typ AA
Vlnová délka laseru / Laser wavelength	650 nm
Laserová třída / Laser class	2 / $\leq 1\text{mW}$

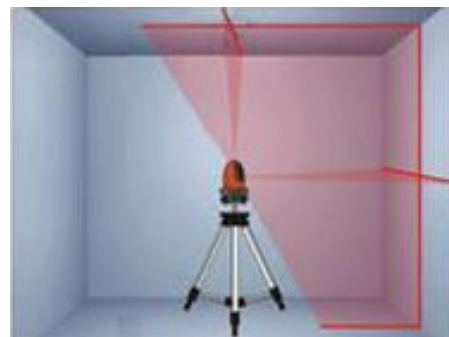

26210 Laserová vodováha LLK-06 / Laser level LLK-06

Laserová vodováha pro promítnutí horizontální a vertikální linky směrem vpřed. Vhodné pro použití ve stavebnictví a při dokončovacích pracích v interiérech.


Obsah balení: laserová vodováha, otočná základna se stupnicí, baterie, kufr, stativ.

Laser level makes horizontal and vertical links in front. Ideal for civil engineering and for indoor decorating.

Incl.: laser level, rotation base with round scale, batteries, case, tripod.



Technická data / Operating data	
Dosah / Working range (závisí na světelných podmínkách / depends on light conditions)	Linka: 6m, Bod: 30m
Doporučené použití / Recommended usage	Interiér / Interior
Laserová třída / Laser class	2
Jmenovitý výkon laseru / Rated laser power	<3 mW / <1 mW výstupní výkon
Vlnová délka laseru / Laser wavelength	650 nm
Třída ochrany / Protection class	3
Napájení / Power supply	2x AAA baterie 3V DC
Přesnost libel / Accuracy of vials	± 0,5 mm / 1 m
Přesnost paprsků / Accuracy of laser beams	Bod / Dot: ± 0,5 mm / 1m Linky / Links: ± 2,5 mm / 1 m Kříž / Cross: ± 2,5 mm / 1 m

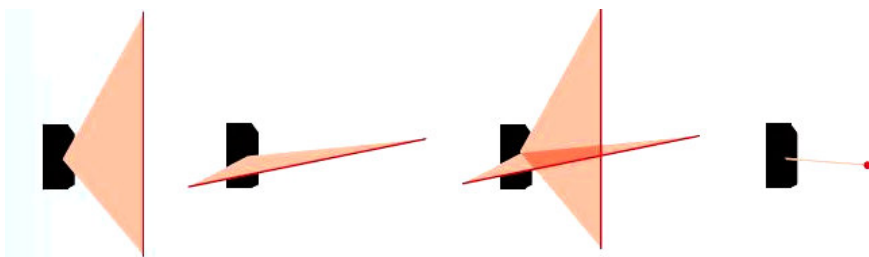

26215 Digitální vodováha DL / Digital level DL

Profesionální digitální vodováha pro měření rovin a sklonů vybavená klasickými libelami a přesným digitálním sklonoměrem s osvětleným displejem. Po přiložení vodováhy na měřený povrch se na displeji zobrazí velikost naměřeného úhlu a směr náklonu. Je ideálním kontrolním měřidlem ve stavebnictví a při usazování jakýchkoliv předmětů.

Obsah balení: digitální vodováha, baterie

The digital level especially used for professional leveling measurement, features both the normal level functions and the digitalized precise leveling accuracy display. Put it on the measuring surface, and then the user can get a clear reading of the leveling and inclined angle of this surface. It is an ideal checking tool of construction and equipment setting.

Incl.: digital level, batteries



Technická data / Operating data	
Přesnost libel / Accuracy of vials	0,5mm/1m
Přesnost digitálního sklonoměru / Accuracy of digital inclinometer	± 0,2° (3,5mm / 1m)
Napájení / Power supply	9V block
Pracovní teplota okolního prostředí / Ambient temperature of working place	0°C – 40°C
Pracovní vlhkost okolního prostředí / Air moisture of working place	40% – 75%

26200 Křížový laser SA-06 / Cross-line laser SA-06

Automatický křížový laser s horizontálními laserovými linkami promítané v kruhu 360° a vertikální linkou směřující vpřed. Automaticky se vyrovnává díky kyvadlovému systému. $\pm 5^\circ$ samo-nivelační rozsah s magnetickým tlumením. Vlnová délka 650 nm. Díky spodní základně může být používán se stativem i bez stativu.

Obsah balení: křížový laser se základnou s nastavitelnými nožkami, baterie, kufr, stativ.

Automatic crossline laser with horizontal links drawn in 360° circle with vertical line drawn in front. Automatic alignment thanks to magnetically damped pendulum system, $\pm 5^\circ$ self-levelling range. Laser wavelength 650nm. It can be used without or with tripod thanks to rotation base.

Incl.: Crossline laser, base with adjustable feet, battery, case, tripod.

Technická data / Operating data	
Samo-nivelační rozsah / Self-levelling range	$\pm 5^\circ$
Přesnost libel / Accuracy of vials	$\pm 0,5 \text{ mm} / 1 \text{ m}$
Přesnost paprsků / Accuracy of laser beams	$\pm 2,5 \text{ mm} / 1 \text{ m}$
Dosah / Working range (závisí na světelných podmínkách / depends on light conditions)	10 m
Napájení / Power supply	1x 9V (6F22)
Vlnová délka laseru / Laser wavelength	650 nm
Laserová třída / Laser class	2 / $\leq 3\text{mW}$
Váha / Weight	441g
Rozměry / Dimensions	80mm x 120mm
Max. výška stativu / Max. tripod height	123 cm

