

## AKU ELEKTRONÁŘADÍ





ZVÝHODNĚNÁ  
**CENA**  
+TAŠKA ZDARMA

28004  
str. 5



**AKU SET S TAŠKOU**  
SADA 5+3

**28101**

**SHARE**  
**20V**

*Li-ion*  
technology

28032  
str. 10



28055  
str. 13



37330



28035  
str. 12



28040  
str. 11



- 28004 - Vrtačka AKU s příklepem FESTA SHARE20V
- 28032 - Bruska úhlová AKU FESTA SHARE20V 115 mm
- 28035 - Pila kotoučová AKU FESTA SHARE20V 165 mm/d 16 mm
- 28040 - Bruska excentrická AKU FESTA SHARE20V 125 mm 8 otv.
- 28055 - Pila ocaska AKU FESTA SHARE20V
- 28080 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Baterie AKU nářadí FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíječka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080  
str. 15



28081  
str. 15



28086  
str. 15



ZVÝHODNĚNÁ  
**CENA**  
+TAŠKA ZDARMA

28002  
str. 4



**AKU SET S TAŠKOU**  
SADA 5+3

**28104**

**SHARE**  
**20V**

*Li-ion*  
technology

28040  
str. 11



28030  
str. 10



**BRUSHLESS**

28055  
str. 13



37330



28035  
str. 12



- 28004 - Vrtačka AKU s příklepem FESTA SHARE20V
- 28025 - Kladivo vrtací AKU FESTA SDS+ SHARE20V
- 28030 - Bruska úhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm
- 28080 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíječka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080  
str. 15



28081  
str. 15



28086  
str. 15



**28102**

**AKU SET S TAŠKOU**  
SADA 3+3

SHARE  
**20V**

*Li-ion*  
technology

28004  
str. 5



28030  
str. 10

28025  
str. 8



37330



**BRUSHLESS**

- 28004 - Vrtačka AKU s příklepem FESTA SHARE20V
- 28025 - Kladivo vrtací AKU FESTA SDS+ SHARE20V
- 28030 - Bruska úhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm
- 28080 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíječka FESTA SHARE20V 4,0 A

28080  
str. 15



28081  
str. 15



28086  
str. 15



**28103**

**AKU SET S TAŠKOU**  
SADA 2+3  
**BRUSHLESS**

SHARE  
**20V**

*Li-ion*  
technology

28030  
str. 10

37330



28002  
str. 4



28080  
str. 15



28081  
str. 15



28086  
str. 15



- 28002 - Vrtačka AKU s příklepem FESTA SHARE20V
- 28030 - Bruska úhlová AKU FESTA "BRUSHLESS" SHARE20V 125 mm
- 28080 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 2,0 Ah
- 28081 - Baterie do AKU nářadí FESTA SHARE20V 4,0 Ah
- 28086 - Nabíječka FESTA SHARE20V 4,0 A

ZVÝHODNĚNÁ  
**CENA**  
+TAŠKA ZDARMA

**VRTAČKA AKU**  
**PŘÍKLEPOVÁ**  
**BRUSHLESS**

**28000**

**SHARE**  
**20V**

**Li-ion**  
technology

přídavná rukojeť

volba režimu  
volba síly kroutícího momentu



rychloupínací  
skličidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač směru otáčení

LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop



otáčky

0-550 min<sup>-1</sup>  
0-2000 min<sup>-1</sup>

hmotnost

s baterií 2,0 Ah **1,8 kg**  
s baterií 4,0 Ah **2,1 kg**

kroutící moment

**80 Nm**

skličidlo

2 - 13 mm

Sada obsahuje:

- vrtačku
- baterii 2,0 Ah
- baterii 4,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- přídavnou rukojeť
- kufr



2 kusy

max 80 Nm		1.0-8800 bpm 11.0-32000 bpm	1.0-550min <sup>-1</sup> 11.0-2000min <sup>-1</sup>				LED	1,4	2x	Li-ion
--------------	--	--------------------------------	--	--	--	--	-----	-----	----	--------

28001

## VRTAČKA AKU

SHARE  
**20V**

Li-ion  
technology

PŘÍKLEPOVÁ

**BRUSHLESS**

otáčky  
0-550 min<sup>-1</sup>  
0-2000 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
s baterií 2,0 Ah  
1,8 kg

kroučící moment  
80 Nm

skličidlo  
2 - 13 mm



Sada obsahuje:  
- vrtačku  
- baterii 2,0 Ah  
- nabíječku 2,4 A  
- přídatnou rukojeť  
- kufr

2 kusy



volba režimu  
volba síly kroučícího momentu

přídavná rukojeť

přepínač rychlosti

rychloupínací  
skličidlová  
hlava

přepínač  
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

aretační baterie

28002

## VRTAČKA AKU

SHARE  
**20V**

PŘÍKLEPOVÁ

**BRUSHLESS**

otáčky  
0-550 min<sup>-1</sup>  
0-2000 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
bez baterie  
1,4 kg

kroučící moment  
80 Nm

skličidlo  
2 - 13 mm

### Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A

5 kusů



volba režimu  
volba síly kroučícího momentu

přídavná rukojeť

přepínač rychlosti

rychloupínací  
skličidlová  
hlava

přepínač směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

## VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ

**28003**

**SHARE  
20V**

**Li-ion  
technology**

volba režimu  
volba síly kroutícího momentu

rychloupínací  
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení

otáčky  
0-500 min<sup>-1</sup>  
0-1800 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
s baterií 2,0 Ah  
1,7 kg

kroutící moment  
45 Nm

sklíčidlo  
2 – 13 mm




3 kusy



Sada obsahuje:

- vrtačku
- 2x baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- kufr
- unášec a bity:
- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtáky HSS  
2-2,5-3-4-5-6 mm



volba režimu  
volba síly kroutícího momentu

rychloupínací  
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

## VRTAČKA AKU PŘÍKLEPOVÁ

**28004**

**SHARE  
20V**

otáčky  
0-500 min<sup>-1</sup>  
0-1800 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
bez baterie  
1,3 kg

kroutící moment  
45 Nm

sklíčidlo  
2 – 13 mm



5 kusů

\*baterie není součástí balení



### Příslušenství

28080 Baterie 2,0 Ah

28081 Baterie 4,0 Ah

28085 Nabíječka 2,4 A

28086 Nabíječka 4,0 A



28005

## VRTAČKA AKU

SHARE  
20V

Li-ion  
technology

otáčky  
0-350 min<sup>-1</sup>  
0-1300 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
s baterií 2,0 Ah  
1,3 kg

kroučící moment  
28 Nm

sklíčidlo  
1 - 10 mm



Sada obsahuje:

- vrtačku
- 2x baterii 2,0 Ah
- nabíječku 2,4 A
- kufr
- unašeč a bity:

- ⊖ S5, S6 x 25 mm
- ⊕ PH1, PH2 x 25 mm
- ⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtáky HSS  
1,5-2,5-3-4-5-6 mm

3 kusy



volba režimu  
nastavení kroučícího momentu

rychloupínací  
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač  
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

aretace baterie

háček pro zavěšení

28006

## VRTAČKA AKU

SHARE  
20V

otáčky  
0-350 min<sup>-1</sup>  
0-1300 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
bez baterie  
0,9 kg

kroučící moment  
28 Nm

sklíčidlo  
1 - 10 mm

### Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A

5 kusů



\*baterie není součástí balení

volba režimu  
nastavení kroučícího momentu

rychloupínací  
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

přepínač  
směru otáčení

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení



## VRTAČKA AKU

**28007**

**Li-ion**  
technology

volba režimu  
nastavení kroutícího momentu

rychloupínací  
sklíčidlová hlava

přepínač rychlosti

LED osvětlení

indikátor nabití baterie

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

přepínač  
směru otáčení

baterie

otáčky  
0-350 min<sup>-1</sup>  
0-1300 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
s baterií 1,5 Ah  
1 kg

kroutící moment  
20 Nm

sklíčidlo  
1 - 10 mm

 5 kusů



Sada obsahuje:  
- vrtačku  
- 2x baterii 12 V I 1,5 Ah  
- nabíječku 12 V I 2,4 A  
- kufr  
- unášec a bity:  
⊖ S5, S6 x 25 mm  
⊕ PH1, PH2 x 25 mm  
⊕ PZ1, PZ2 x 25 mm

- vrtáky HSS  
1,5-2,5-3-4-5-6 mm



rychloupínací hlava  
1/4" s pojistkou

nastavení  
kroutícího momentu

indikátor nabití baterie

aretační nastavení  
polohy rukojeti

LED osvětlení

přepínač směru  
otáčení

ergonomická pogumovaná  
rukojeť pro pohodlný  
a bezpečný úchop

## ŠROUBOVÁK AKU

**28008**

**Li-ion**  
technology

otáčky  
bez zatížení  
200 min<sup>-1</sup>

hmotnost  
s baterií 1,5 Ah  
0,4 kg

maximální kroutící  
moment  
3 Nm

unášec nástroje  
1/4" šestihran

 10 kusů



LED svítlna



Sada obsahuje:  
- šroubovák  
- nabíječka 5 V I 0,5 A  
- bity

⊖ S5 x 50 mm  
⊕ PH1 x 50 mm  
⊕ PH2 x 50 mm  
⊕ H5 x 50 mm  
⊕ T20 x 50 mm

**28021**

# UTAHOVÁK AKU RÁZOVÝ

**SHARE  
20V**

otáčky  
bez zatížení  
**0-2000 min<sup>-1</sup>**

hmotnost  
bez baterie  
**1,2 kg**

kroučící moment  
**150 Nm**

počet rázů  
**0-3000 bpm**

rychloupínací hlava  
1/4" s pojistkou



volitelný směr otáčení

ergonomická pogumovaná  
rukojeť pro pohodlný  
a bezpečný úchop

LED osvětlení

háček pro zavěšení

## Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A



5 kusů

\*baterie není součástí balení



**28025**

# KLADIVO VRTACÍ AKU

**SHARE  
20V**

otáčky  
bez zatížení  
**I.0-300 min<sup>-1</sup>  
II.0-1000 min<sup>-1</sup>**

hmotnost  
bez baterie  
**1,7 kg**

počet přiklepů  
**0-5000 bpm**

úchyt  
**SDS+**

hloubkový doraz

SDS upínací  
hlava nástroje

přepínání režimu práce  
(s/bez přiklepu)

přepínač rychlosti

přepínač  
směru otáčení



## Příslušenství



28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A



2 kusy

\*baterie není součástí balení



# HŘEBÍKOVÁČKA SPONKOVÁČKA AKU

**28070**

**SHARE  
20V**



frekvence nastřelování  
**60-100 min<sup>-1</sup>**

max. délka hřebíků/spon  
**30 mm**  
**tvrdé materiály**

max. délka hřebíků/spon  
**50 mm**  
**měkké materiály**


hmotnost bez baterie  
**2,7 kg**

LED osvětlení

ukazatel prázdného zásobníku



Vhodné typy hřebíků a spon:

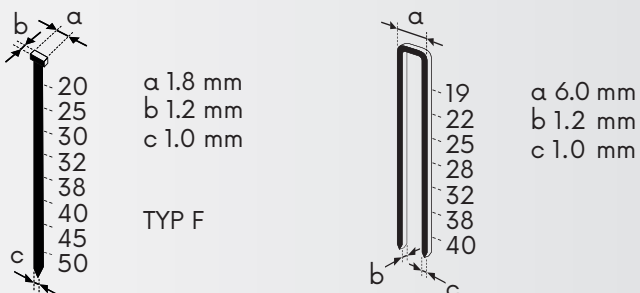

4 kusy \*baterie není součástí balení



## Hřebíky

- 23930 Hřebík nastřelovací 30 mm, 2000 ks
- 23931 Hřebík nastřelovací 40 mm, 2000 ks
- 23932 Hřebík nastřelovací 50 mm, 2000 ks

## Spony

- 23935 Spona nastřelovací 30 mm, 2000 ks
- 23936 Spona nastřelovací 40 mm, 2000 ks

## Příslušenství

- 28080 Baterie 2,0 Ah
- 28081 Baterie 4,0 Ah

- 28085 Nabíječka 2,4 A
- 28086 Nabíječka 4,0 A



## 28030 BRUSKA AKU

SHARE  
**20V** BRUSHLESS

otáčky bez zatížení  
**8500 min<sup>-1</sup>**

hmotnost bez baterie  
**1,6 kg**

maximální tloušťka  
řezaného materiálu  
**15 mm**

maximální  
průměr kotouče  
**125 mm**

větrací otvory motoru

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

aretace otáčení

pojistka  
provozního spínače

rychloupínací  
mechanismus  
ochranného krytu

upínací matice kotouče

### Příslušenství



20969 Matice rychloupínací, M14



28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A

4 kusy

\*baterie není součástí balení  
\*kotouč není součástí balení



## 28032 BRUSKA AKU

SHARE  
**20V**

otáčky bez zatížení  
**8000 min<sup>-1</sup>**

hmotnost bez baterie  
**1,6 kg**

maximální tloušťka  
řezaného materiálu  
**15 mm**

maximální  
průměr kotouče  
**115 mm**

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

aretace otáčení

pojistka  
provozního spínače

rychloupínací mechanismus  
ochranného krytu

upínací matice kotouče

### Příslušenství



20969 Matice rychloupínací, M14



28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A

4 kusy

\*baterie není součástí balení  
\*kotouč není součástí balení



**BRUSKA AKU 28040**  
EXCENTRICKÁ **SHARE 20V**



otáčky bez zatížení  
**10000 min<sup>-1</sup>**

hmotnost bez baterie  
**1 kg**

excentricita kotouče  
**5 mm**

průměr kotouče  
**125 mm**

**Příslušenství**

28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy



\*baterie není součástí balení

**BRUSKA AKU 28045**  
MULTIFUNKČNÍ **SHARE 20V**



počet kmitů bez zatížení  
**5000-15000 min<sup>-1</sup>**

hmotnost bez baterie  
**1 kg**

regulace otáček

**Příslušenství**

28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A



4 kusy



\*baterie není součástí balení

**28035**

**SHARE  
20V**

**PILA AKU  
KOTOUČOVÁ**

ergonomická pogumovaná rukojeť  
pro pohodlný a bezpečný úchop

pojistka provozního spínače

kryt kotouče

nastavení úhlu  
sklonu řezu  
45-90 stupňů

připojení  
externího  
odsávání

základna

hřídel 16 mm

otáčky  
bez zatížení  
**3650 min<sup>-1</sup>**

nastavitelný  
úhel sklonu řezu  
**45-90 stupňů**

max. průměr  
kotouče  
**165 mm**  
(ø16 mm)

max. prořez  
**50 mm**


\* při úhlu 90 stupňů  
ø165 mm

stupnice  
hloubky řezu



aretace otáčení

nastavení hloubky řezu

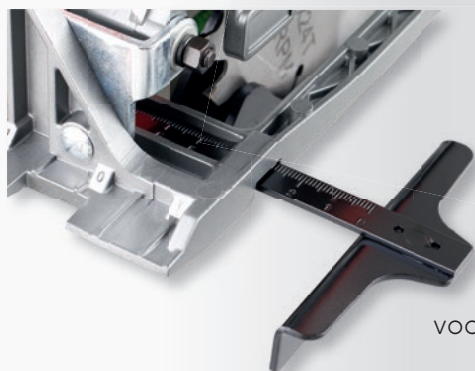

vodící lišta

**Příslušenství**



**28080** Baterie 2,0 Ah  
**28081** Baterie 4,0 Ah



**28085** Nabíječka 2,4 A  
**28086** Nabíječka 4,0 A

2 kusy

\*baterie není součástí balení

\*součástí balení je pilový kotouč  
ø165x16 mm 24T





**PILA AKU  
PŘÍMOČARÁ**


**28050**  
**SHARE**  
**20V**

počet zdvihů plátku  
**0-2400 min<sup>-1</sup>**

hmotnost bez baterie  
**1,8 kg**

max. úhel zkosení řezu  
**45 stupňů**

max. řezaný profil  
**ocel: 6 mm  
dřevo: 80 mm**



4 kusy \*baterie není součástí balení



**Příslušenství**

28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A



rychloupínání pilového plátku

pojistka provozního spínače



ergonomická pogumovaná rukojeť pro pohodlný a bezpečný úchop

**PILA AKU  
OCASKA**

**28055**  
**SHARE**  
**20V**

počet kmitů bez zatížení  
**0-3000 min<sup>-1</sup>**

hmotnost bez baterie  
**1,7 kg**

max. řezná tloušťka  
**dřevo: 100 mm  
ocel: 5 mm  
hliník/měď: 20 mm**

4 kusy \*baterie není součástí balení



**Příslušenství**

28080 Baterie 2,0 Ah  
28081 Baterie 4,0 Ah



28085 Nabíječka 2,4 A  
28086 Nabíječka 4,0 A



**28065**

**SHARE**  
**20V**

# LED SVĚTLO AKU STAVEBNÍ



nastavení otočné hlavy 360°

příruba pro montáž

nastavení intenzity svícení  
30%, 60%, 100%

barevná teplota  
**6000 K**

hmotnost bez baterie  
**1,6 kg**

výkon LED  
**30W**

světelný tok  
**1800 lm (100%)**  
**1000 lm (60%)**  
**500 lm (30%)**



## Příslušenství



**28080** Baterie 2,0 Ah  
**28081** Baterie 4,0 Ah



2 kusy



**28085** Nabíječka 2,4 A  
**28086** Nabíječka 4,0 A



\*baterie není součástí balení



**28085**

SHARE  
**20V**

**NABÍJEČKA**  
20 V | 2,4 A



\*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 70 W



**NABÍJEČKA**  
20 V | 4,0 A

**28086**

SHARE  
**20V**



\*220 – 240 V, 50 – 60 Hz, 105 W



**28080**

SHARE  
**20V**

**BATERIE**  
20 V | 2,0 Ah



indikátor nabití baterie



**20V**

**2,0 Ah**

**Li-ion**

**0,4**

**BATERIE**  
20 V | 4,0 Ah

**28081**

SHARE  
**20V**



indikátor nabití baterie



**20V**

**4,0 Ah**

**Li-ion**

**0,7**

*Li-ion*  
technology



KATALOGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28000	28001	28002	28003	28004
Název	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem	Vrtačka AKU s příklepem
Otáčky bez zatížení	I.0-550 min <sup>-1</sup> II.0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-550 min <sup>-1</sup> II.0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-550 min <sup>-1</sup> II.0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-500 min <sup>-1</sup> II.0-1800 min <sup>-1</sup>	I.0-500 min <sup>-1</sup> II.0-1800 min <sup>-1</sup>
Počet příklepů	I.0-8800min <sup>-1</sup> II.0-32000min <sup>-1</sup>	I.0-8800min <sup>-1</sup> II.0-32000min <sup>-1</sup>	I.0-8800min <sup>-1</sup> II.0-32000min <sup>-1</sup>	0-19200 min <sup>-1</sup>	0-19200 min <sup>-1</sup>
Počet rázů					
Kroutící moment	80 Nm	80 Nm	80 Nm	45 Nm	45 Nm
Max. napětí akumulátoru	20V	20V	20V	20V	20V
Počet stupňů kroutícího momentu	20+1+1	20+1+1	20+1+1	19+1+1	19+1+1
Upínací hlava	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm	2-13 mm
Hmotnost bez baterie	1,4kg	1,4kg	1,4kg	1,3kg	1,3kg
Krytí	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Hladina akustického tlaku nejistota K	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=97,04dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)	LpA=79dB(A) K=5dB(A)
Hladina akustického výkonu nejistota K	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=86,04dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)	LwA=90dB(A) K=5dB(A)
Vibrace bez příklepu do kovu	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=3,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=2,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
Vibrace bez příklepu do betonu	$\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=11,4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D}=7,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
Maximální vibrace, nejistota K					
Síla úderu					
Průměr vrtání					
Vibrace do betonu-hlavní rukojeť					
Vibrace do betonu-přídavná rukojeť					
Obsah balení	vrtačka, nabíječka 2,4 A, baterie 2,0 Ah, baterie 4,0 Ah, přídavná rukojeť, kufr	vrtačka, nabíječka 2,4 A, baterie 2,0 Ah, přídavná rukojeť, kufr	vrtačka	vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 2,0 Ah, 6x bit, unašeč, 6x vrták, kufr	vrtačka



28005	28006	28007	28008	28021	28025
Vrtačka AKU	Vrtačka AKU	Vrtačka AKU	Šroubovák AKU	Utahovák AKU rázový	Kladivo vrtací AKU
I.0-350 min <sup>-1</sup> II.0-1300 min <sup>-1</sup>	I.0-350 min <sup>-1</sup> II.0-1300 min <sup>-1</sup>	I.0-350 min <sup>-1</sup> II.0-1300 min <sup>-1</sup>	200 min <sup>-1</sup>	0-2000 min <sup>-1</sup>	I.0-300 min <sup>-1</sup> II.0-1000 min <sup>-1</sup>
					0-5000bpm
					0-3000bpm
28 Nm	28 Nm	20 Nm	3 Nm	150 Nm	
20V	20V	12V	3,6V	20V	20V
19+1	19+1	19+1	6+1		
1-10mm	1-10mm	1-10mm	1/4" šestihran	1/4" šestihran	SDS+
0,9kg	0,9kg	*1kg	*0,4kg	1,2kg	1,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=69dB(A) K=5dB(A)	LpA=78dB(A) K=5dB(A)	LpA=58dB(A) K=3dB(A)	LpA=92dB(A) K=3dB(A)	LpA=82,98dB(A) K=3dB(A)
LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=80dB(A) K=5dB(A)	LwA=67dB(A) K=5dB(A)	LwA=69dB(A) K=3dB(A)	LwA=103dB(A) K=3dB(A)	LwA=93,98dB(A) K=3dB(A)
$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D} < 1,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D} = 2,1m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>			
$\alpha_{h,HD} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,HD} = 10,1m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,HD} = 7,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>			
			$\alpha_h < 2,5m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,D} = 15,9m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	
					1,2J
					ocel:10mm beton: 20mm dřevo: 20mm
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,582m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
					$\alpha_{h,(HD)} = 5,523m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 2,0 Ah, 6x bit, unašeč, 6x vrták, kufr	vrtačka	vrtačka, nabíječka 2,4 A, 2x baterie 1,5 Ah, 6x bity, unašeč, 6x vrták, kufr	šroubovák, nabíječka 0,5 A, baterie 1,5 Ah, 5x bit	utahovák	vrtací kladivo, přídavná rukojeť, hloubkový doraz

\*hmotnost je uvedena včetně baterie



KATALOGOVÉ ČÍSLO PRODUKTU	28030	28032	28035	28040
Název	Bruska AKU	Bruska AKU	Pila AKU kotoučová	Bruska AKU excentrická
Otáčky bez zatížení	8500 min <sup>-1</sup>	8000 min <sup>-1</sup>	3650 min <sup>-1</sup>	10.000 min <sup>-1</sup>
Počet kmitů bez zatížení				
Předkmit				
Počet stupňů předkmitu				
Počet zdvihů pilového plátku				
Maximální řezaný profil				
Maximální průměr kotouče	125 mm	115 mm		
Nosný kotouč				125 mm
8 odsávacích otvorů na kružnici				65 mm
Excentricita kotouče				5 mm
Velikost závitu vřetena	M14	M14		
Maximální tloušťka řezaného materiálu	15 mm	15 mm		
Max. napětí akumulátoru	20V	20V	20V	20V
Nastavitelný úhel sklonu řezu			0-45°	
Prořez při úhlu 45°			35 mm	
Prořez při úhlu 90°			50 mm	
Úhel oscilace				
Rozměr delta brusné základny				
Regulace rychlosti kmitání				
Uchycení pilového plátku				
Zdvih pilového plátku				
Rozměr základové desky			28 cm x 13,3 cm	
Hmotnost bez baterie	1,6kg	1,6kg	2,7kg	1kg
Průměr kotouče			165 mm	
Tloušťka těla kotouče			1,4 mm ± 5% mm	
Tloušťka SK plátku kotouče			2,0 ± 5% mm	
Šířka řezu			2,3 ± 5% mm	
Průměr otvoru kotouče po upnutí			16 mm	
Počet zubů kotouče			24	
Krytí	IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
Hřebíky-typ, výška x šířka x tloušťka				
Spony-rozpětí x výška x šířka x tloušťka				
Max. délka hřebíků/spon do měkkých mat.				
Max. délka hřebíků/spon do tvrdých mat.				
Průměrná/max. frekvence nastřelování				
Doba provozu (baterie 4 AH, plně nabitá)				
Kapacita zásobníku hřebíků/spon				
Hladina akustického tlaku nejistota K	LpA=87,1dB(A) K=3dB(A)	LpA=76,67dB(A) K=3dB(A)	LpA=84dB(A) K=3dB(A)	LpA=76dB(A) K=3dB(A)
Hladina akustického výkonu nejistota K	LwA=98,1dB(A) K=3dB(A)	LwA=87,67dB(A) K=3dB(A)	LwA=95dB(A) K=3dB(A)	LwA=87dB(A) K=3dB(A)
Vibrace při broušení povrchu	a <sub>h,AG</sub> =8,363m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>	a <sub>h,AG</sub> =5,324m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>		
Vibrace pro řezání desky				
Vibrace pro řezání plechu				
Vibrace pro řezání dřevěných rámu				
Maximální vibrace, nejistota K			a <sub>b</sub> <2,5m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>	a <sub>b</sub> =9,5m/s <sup>2</sup> K=1,5m/s <sup>2</sup>
Obsah balení	bruska, kryt kotouče, přídatná rukojeť, klíč	bruska, kryt kotouče, přídatná rukojeť, klíč	pila, hloubkový doraz, pilový kotouč	bruska, sběrný vak na prach



28045	28050	28055	28070
Bruska AKU multifunkční	Pila AKU přímočará	Pila AKU ocaska	Hřebíkovačka/sponkovačka AKU
5000-15000 min <sup>-1</sup>		0-3000 min <sup>-1</sup>	
	3+0	1°	
	0-2400 min <sup>-1</sup>		
	ocel: 6mm, dřevo: 80mm	dřevo: 100 mm, ocel: 5 mm, hliník/měď: 20 mm	
20V		20V	20V
	zkosení řezu max. 45°		
3°			
90 mm			
ANO			
univerzální		univerzální	
		20 mm	
1kg	1,8kg	1,7kg	2,7kg
IPX0	IPX0	IPX0	IPX0
			F, 20-50mm x 1,2mm x 1,0 mm
			6,0mm x 19-40mm x 1,2mm x 1,0mm
			50 mm
			30 mm
			60/100 min <sup>-1</sup>
			1 hodina
			100 kusů
LpA=78dB(A) K=3dB(A)	LpA=88,1dB(A) K=5dB(A)	LpA=87,33dB(A) K=5dB(A)	LpA=79,9dB(A) K=3dB(A)
LwA=89dB(A) K=3dB(A)	LwA=99,1dB(A) K=5dB(A)	LwA=98,33dB(A) K=5dB(A)	LwA=90,9dB(A) K=3dB(A)
	$\alpha_{h,B}=3,3m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	$\alpha_{h,B}=21,10m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	
	$\alpha_{h,M}=4m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>		
		$\alpha_{h,WB}=21,98m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>	
$\alpha_h=2,8m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>			$\alpha_h=1,39m/s^2$ K=1,5m/s <sup>2</sup>
bruska, nástavce (pilka, škrabka, unašeč), 3x brusný papír P80	pilka, vodící lišta, nástavec pro odsávání, 2x pilový list	pila, 2x pilový plátek	hřebíkovačka/ sponkovačka, 200x hřebíky, 200x spony

**81603**

## STOJAN PAPIÍROVÝ POWER TOOLS

- papírový prezentační stojan na AKU nářadí FESTA
- rozměry - 60 x 38 x 175 cm
- dodáván v rozloženém stavu v papírovém boxu

**81011**

Produkty POWER TOOLS  
lze prezentovat i na  
běžném stojanu FESTA.



## POZNÁMKY

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

# GRAFICKÉ SYMBOLY

## BRUSHLESS

nářadí je poháněno  
bezkartáčovým  
stejnoseměrným motorem

-  max 80 Nm kroutící moment
-  I, 0-550 min<sup>-1</sup>  
II, 0-2000 min<sup>-1</sup> otáčky
-  volitelný směr otáčení
-  2-13 mm sklíčidlo
-  vrtání, vrtání s příklepem,  
šroubování
-  I, 0-800 bpm  
II, 0-3200 bpm počet úderů za minutu
-  vrtání, šroubování
-  1,7 / 1,3 hmotnost  
s/bez baterie
-  SDS+ způsob uchycení
-  M14 způsob uchycení
-  1/4" způsob uchycení
-  5 mm excentricita kotouče
-  L R ovládání přístroje pro  
pravou i levou ruku
-  IP44 splňuje uvedenou  
normu
-  1800 lumen světelný tok
- >120°" data-bbox="128 834 178 864"/> >120° směrový úhel světla
-  max 60 min<sup>-1</sup> maximální frekvence  
nastřelování

## SHARE 20V

nářadí je kompatibilní  
s oběma bateriemi

-  TYPE F vhodné typy hřebíků
-  TYPE F vhodné typy spon
-  Ø125mm brusný kotouč  
s otvory
-  115 mm maximální průměr kotouče
-  Ø165x16mm průměr kotouče
-  80mm maximální řezná tloušťka  
materiál: dřevo
-  6mm maximální řezná tloušťka  
materiál: ocel
-  rychloupínání pilky
-  uchycení pilky
-  0-2400 rpm počet zdvihů pilky
-  nastavení předkmitu
-  rychloupínání  
pilové pilky
-  0-3000 rpm počet kmitů pily
-  LED LED osvětlení
-  2,0 Ah kapacita baterie
-  Li-ion baterie
-  45min doba nabíjení  
baterie



---

## MC Profi s.r.o.

Opletalova 608

736 01 Havířov – Šumbark

Telefon: +420 734 442 257

+420 737 286 974

E-mail: [mcprofi@mcprofi.cz](mailto:mcprofi@mcprofi.cz)

[objednavky@mcprofi.cz](mailto:objednavky@mcprofi.cz)

Web: [www.mcprofi.cz](http://www.mcprofi.cz)

[www.bluedolphintapes.cz](http://www.bluedolphintapes.cz)

**FESTA**  
POWER  TOOLS

[www.festa.tools](http://www.festa.tools)