



DEBBEX®
by Den Braven

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

EPOXIN
PUREXIN



EPOXIN

PRODUKTY ŘADY EPOXIN JSOU ZALOŽENY NA EPOXIDOVÝCH PRYSKYŘICÍCH A ZAHRNÚJÍ ŠIROKOU ŠKÁLU PRODUKTŮ OD PENETRACÍ PŘES NÁTĚRY/ STĚRKY AŽ PO FINÁLNÍ DEKORATIVNÍ LAKY.

Tyto produkty se vyznačují výbornou mechanickou odolností, tvrdostí, omyvatelností, rozměrovou stálostí a dalšími vlastnostmi, které jsou typické pro epoxidy.

Naše označování výrobku má nastavený systém, kdy lichou číslovkou začínají Epoxidové podlahové (F) výrobky (F1000, F5000, F7000, atd.). Lichá číslovka také ukazuje na typ výrobku (1 – Penetrace, 5 – Nátěry, ...)

F – Floor
W – Water

F1xxx – Epoxidové penetrace
F5xxx – Epoxidové stěrky a nátěry
FW5xxx – Epoxidové vodní nátěry
F7xxx – Epoxidové laky
F9xxx – Epoxidové speciální systémy

PUREXIN

ŘADA PUREXIN JE ZALOŽENA NA KOMBINACI SPECIÁLNÍCH PRYSKYŘIC A TVRDIDEL, KTERÉ NESOU SOUHRNNÝ NÁZEV POLYURETANY.

Tyto produkty zahrnují zejména membrány, nátěry/stěrky a finální matné laky. Řada PUREXIN se vyznačuje širokou škálou specifických vlastností, které vždy odpovídají danému produktu v požadované aplikaci.

Naše označování výrobku má nastavený systém, kdy sudou číslovkou začínají Polyuretanové podlahové (F) výrobky (F4000, F6000, F8000, atd.) Sudá číslovka také ukazuje na typ výrobku (4 – Hydroizolační membrána, 6 – Stěrky, ...)

F – Floor

F4xxx – Polyuretanové hydroizolační membrány
F6xxx – Polyuretanové stěrky
F8xxx – Polyuretanové laky

OBSAH

	SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ	
	SCHÉMATA SKLADEB.....	5-8
	PŘEHLED PRODUKTŮ EPOXIN	9-16
	PENETRACE.....	10-11
	NÁTĚRY A STĚRKY.....	12-13
	LAKY.....	14
	SPECIÁLNÍ NÁTĚRY.....	15
	PŘEHLED PRODUKTŮ PUREXIN	17-20
	HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA	18
	NÁTĚRY A STĚRKY	18
	LAKY.....	19
	DOPLŇKY	21-23
	POMOCNÉ APLIKAČNÍ MATERIÁLY	24-43



EPOXIN
PUREXIN

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ SCHÉMATA SKLADEB



GARÁŽE A SKLEPY

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

EPOXIDOVÝ NÁTĚR NA VODNÍ BÁZI

POUŽITÍ:
VLHKÉ GARÁŽE, SKLEPY, CHODBY,
TECHNICKÉ MÍSTNOSTI


TYP:
hladký, matný povrch

BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA ①

EPOXIDOVÝ VODNÍ NÁTĚR
EPOXIN FW5050 ②
1. vrstva
spotřeba 0,2 kg/m²

EPOXIDOVÝ VODNÍ NÁTĚR
EPOXIN FW5050 ③
2. vrstva
spotřeba 0,2 kg/m²

VLHKÉ PROSTORY

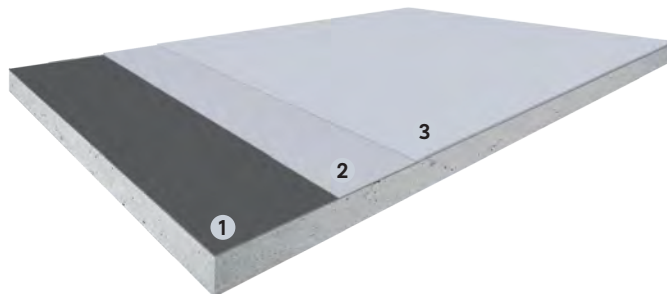

EPOXIDOVÝ NÁTĚR/STĚRKA

POUŽITÍ:
PRŮMYSL OVÉ HALY, NOVÉ GARÁŽE,
CHODBY NOVOSTAVEB

TYP:
hladký, lesklý

BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA ①


EPOXIDOVÁ PENETRACE
EPOXIN F1000 DRY ②
Penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²

EPOXIDOVÝ NÁTĚR NEBO STĚRKA ③
EPOXIN F5000
spotřeba stěrky – 1,5 – 2 kg/m²
spotřeba nátěru – 0,6 kg/m²

ZAHOZENÍ DEKORATIVNÍM CHIPSEM ④

EPOXIDOVÝ FNÁL NÍ LAK ⑤
EPOXIN F7000
ochranná vrstva pro chipsy
spotřeba – 0,15 kg/m²

SUCHÉ PROSTORY A NOVOSTAVBY S MIN. VLHKOSTÍ

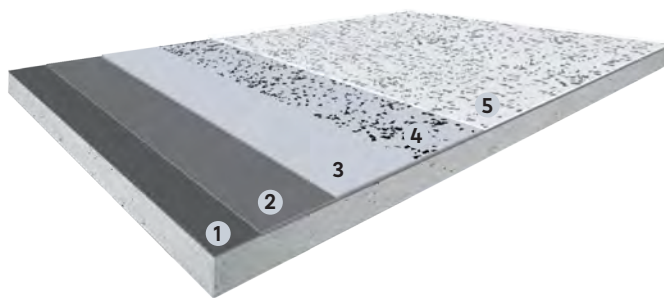

DALŠÍ MOŽNÉ VRSTVY

POLYURETANOVÁ STĚRKA

POUŽITÍ:
KOMERČNÍ PROSTORY, OBYTNÉ
MÍSTNOSTI, ORDINACE, PRODEJNY,
OBCHODNÍ DOMY

TYP:
hladký, matný, pružný povrch


BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRACE EPOXIN
F1000 DRY 2
penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²

POLYURETANOVÁ STĚRKA 3
PUREXIN F6000
spotřeba 2,0 – 2,5 kg/m²

MATNÝ POLYURETANOVÝ LAK 4
PUREXIN F8000
aplikace ve 2 vrstvách
spotřeba 1 vrstvy 0,1 kg/m²

PRUŽNÝ (MĚKKÝ) POVRCH - REPREZENTATIVNÍ (HLAVNÍ) MÍSTNOSTI

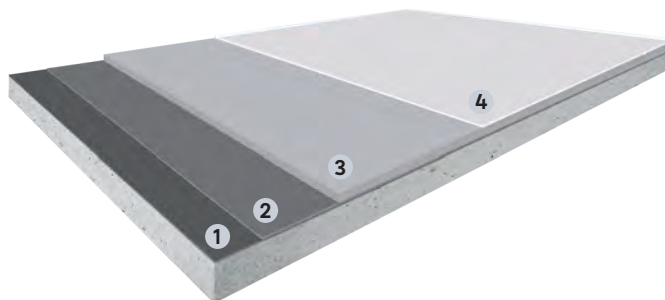

EPOXIDOVÝ NÁTĚR/STĚRKA

POUŽITÍ:
CHODBY NOVOSTAVEB, TECHNICKÉ
MÍSTNOSTI, SOCIÁLNÍ ZÁZEMÍ,
SCHODIŠTĚ

TYP:
hladký, matný nebo lesklý

BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

EPOXIDOVÁ PENETRACE 2
EPOXIN F1000 DRY
penetrace se volí dle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²


EPOXIDOVÝ NÁTĚR NEBO STĚRKA 3
EPOXIN F5000
spotřeba stěrky – 1,5 – 2 kg/m²
spotřeba nátěru – 0,6 kg/m²

ZAHOZENÍ DEKORATIVNÍM CHIPSEM 4

EPOXIDOVÝ OCHRANNÝ LAK 5
EPOXIN F7000
finální lesklý povrch
spotřeba – 0,15 kg/m²

MATNÝ LAK PUREXIN F8000 6
pokud je požadavek na finální matný povrch
aplikace ve 2 vrstvách
spotřeba 1 vrstvy 0,1 kg/m²

TVRDÝ POVRCH - MÉNĚ REPREZENTATIVNÍ (VEDLEJŠÍ) MÍSTNOSTI

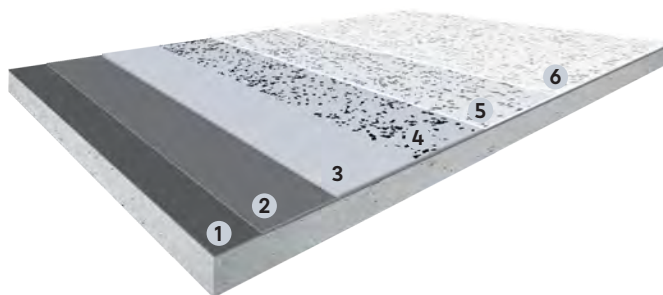

SPECIÁLNÍ PROSTORY

PODLAHOVÉ SYSTÉMY

EPOXIDOVÁ STĚRKA

POUŽITÍ:
VNITŘNÍ PARKOVACÍ PLOCHY,
PRŮMYSL OVÉ OBJEKTY

TYP:
lesklý povrch

BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

PENETRACE PRVNÍ VRSTVA 2

EPOXIN F1000 DRY
nebo jiný typ podle druhu podkladu
spotřeba materiálu je 0,3 – 0,5 kg/m²

EPOXIN F1000 DRY 3

Druhá vrstva penetrace
Čerstvá hmota se zasype do „sucha“ křemičitým
pískem frakce 0,4 – 0,8 mm
spotřeba penetrace 0,4 – 0,5 kg/m²
spotřeba písku 2 – 2,5 kg/m² – po zaschnutí lehce
přebrousit

PU MEMBRÁNA 4

PUREXIN F4000


čerstvá hmota se zasype do „sucha“ křemičitým
pískem frakce 0,4 – 0,8 mm
min. spotřeba 1,0 kg/m²
(doporučená spotřeba 1,5 kg/m²)
spotřeba písku 2 – 2,5 kg/m²

EPOXIDOVÁ STĚRKA 5

EPOXIN F5200

aplikace po 24 hodinách od aplikace membrány
spotřeba 0,9 kg/m²

PŘEMOSTĚNÍ DYNAMICKÝCH TRHLIN - OS 5A, OS 5B, OS 9 A OS 11 DLE DIN 18026:2006

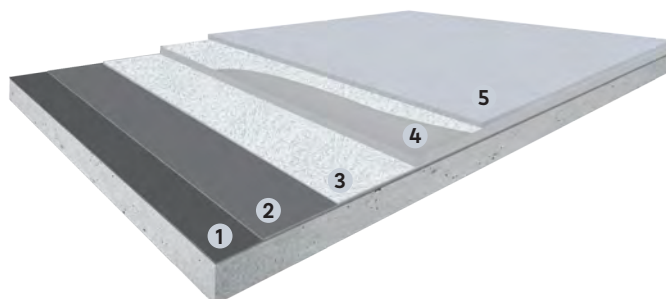

EPOXIDOVÁ STĚRKA

POUŽITÍ:
VÝROBNÍ HALY, ZUBNÍ
ORDINACE, SKLADY

TYP:
lesklý povrch

BETON, NIVELAČNÍ STĚRKA 1

PENETRACE PRVNÍ VRSTVA 2

EPOXIN F1000 DRY
nebo jiný typ podle druhu podkladu
spotřeba 0,3 – 0,5 kg/m²

MĚDĚNÁ PÁSKA 3

nalepení v předepsaných vzdálenostech


ELEKTRICKY VODIVÝ NÁTĚR 4

EPOXIN F9000 CONDUCTIVE
spotřeba 0,15 kg/m²

ELEKTRICKY VODIVÁ STĚRKA 5

EPOXIN F9100 ANTI-STATIC
spotřeba 1,8 kg/m²

ANTISTATICKÉ PODLAHY

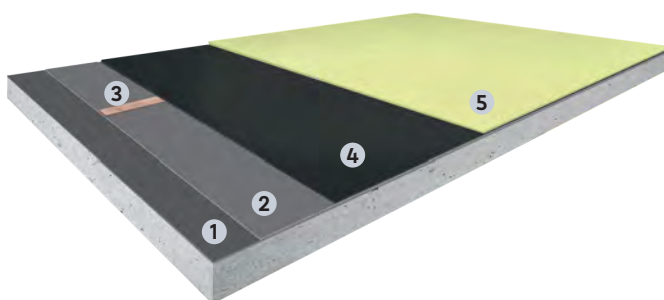

Deklarovaný svodový odpor skladby měřený dle ČSN EN 61340-5-1 je <1x10⁹

EPOXIN

PŘEHLED PRODUKTŮ EPOXIN VÝROBKY NA EPOXIDOVÉ BÁZI



PENETRACE

NA EPOXIDOVÉ BÁZI (HIGH SOLID)

EPOXIN F1000 DRY

DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ
PENETRACE NA SUCHÝ PODKLAD
(VLHKOST PODKLADU DO 4 %).



BARVA:
transparentní,
další barvy dle vzorníku RAL - balení 30 kg

BALENÍ:
4,4 kg; 30 kg; 640 kg

VÝHODY

- velmi dobrá penetrační schopnost
- vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
- vysoká přídržnost k podkladu
- barevné sjednocení podkladu (příprava před nátěrem) - pouze u barevných verzí



POUŽITÍ

- pro penetraci suchých cementem vázaných podkladů
- pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
- penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyuretanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
- povrchové zpevnění nesoudržných podkladů - zalití kapilár a pórů v podkladu

Upravené receptury EPOXIN F1000 DRY:

- 1) EPOXIN F1000 DRY PB - Epoxid pro tvorbu plastbetonů (snadné uhlašování)
- 2) EPOXIN F1000 DRY HV - Epoxid se zvýšenou viskozitou (hustší)

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	0,3 - 0,5 kg/m ² dle savosti podkladu
Mísicí poměr transparentní verze A : B (hmotnostní)	2 : 1
Mísicí poměr barevných verzí A : B (hmotnostní)	3 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	20 hodin
Aplikace další vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

EPOXIN F1200 WET

DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ
PENETRACE NA VLHKÝ PODKLAD
(VLHKOST PODKLADU NAD 4 % DO 8 %).



BARVA:
transparentní,
další barvy dle vzorníku RAL

BALENÍ:
30 kg; 550 kg

VÝHODY

- aplikovatelný na vlhké podklady, anhydrity, kov, sádkokarton
- velmi dobrá penetrační schopnost
- krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
- snadná aplikace
- vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
- vysoká přídržnost k podkladu
- barevné sjednocení podkladu (příprava před nátěrem) - pouze u barevných verzí



POUŽITÍ

- pro penetraci suchých, ale i vlhkých cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
- jako penetrační nátěr pro anhydrit, sádkokarton, kovy, teraco, původní pryskyřičné povrchy a další problematické podklady
- pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
- penetrační nátěr pod všechny epoxidové a polyuretanové podlahové nátěry řady EPOXIN a PUREXIN
- povrchové zpevnění nesoudržných podkladů - zalití kapilár a pórů v podkladu
- aplikace na čerstvé betony, a to již 5 - 10 dnů po betonáži v závislosti na teplotě a vlhkosti

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	0,3 - 0,5 kg/m ² dle savosti podkladu
Mísicí poměr transparentní verze A : B (hmotnostní)	1,7 : 1
Mísicí poměr barevných verzí A : B (hmotnostní)	2,5 : 1
Zpracovatelnost	40 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	20 hodin
Aplikace další vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

EPOXIN F1300 WET SPECIÁL

DVOUSLOŽKOVÁ EPOXIDOVÁ
PENETRACE NA SUCHÝ, VLEHKÝ
(VLHKOST PODKLADU NAD 4 % DO 8 %),
ALE I MASTNÝ PODKLAD.



BARVA:
šedá

BALENÍ:
30 kg

Minimální množství pro výrobu je 150 kg

VÝHODY

- aplikovatelný na vlhké a mastné podklady, kov, původní pryskyřičné povrchy
- velmi dobrá penetrační schopnost
- krátké čekací doby (brousitelný již na druhý den)
- snadná aplikace
- vhodný pro použití jak v interiéru tak exteriéru
- vysoká přídržnost k podkladu



POUŽITÍ

- pro penetraci suchých, vlhkých, ale i mastných cementem vázaných podkladů v interiéru i exteriéru
- jako vazná vrstva pro kov, původní pryskyřičné povrchy a další problematické podklady
- pro přípravu opravných malt a vyrovnávacích stěrek
- povrchové zpevnění nesoudržných podkladů – zalití kapilár a pórů v podkladu
- aplikace na čerstvé betony, a to již 5 – 10 dnů po betonáži v závislosti na teplotě a vlhkosti

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	0,6 – 0,8 kg/m ² dle savosti podkladu
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	2,5 : 1
Zpracovatelnost	40 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	20 hodin
Aplikace další vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.



NÁTĚRY A STĚRKY

NA EPOXIDOVÉ BÁZI (HIGH SOLID)

EPOXIN F5000

PIGMENTOVANÝ DVOUSLOŽKOVÝ
EPOXIDOVÝ NÁTĚR A STĚRKA PRO
FINÁLNÍ NÁŠLAPNOU VRSTVU.



BARVA:

dle vzorníku RAL - balení 30 kg
RAL 1015, 1018, 3020, 5012, 6001,
7035, 7040, 9005, 9016 - balení 6 kg

BALENÍ:

6 kg; 30 kg

VÝHODY

- snadná aplikace a následná údržba
- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- vysoká odolnost vůči water-spottingu
- vysoký rozliv
- možnost zhotovení protiskluzového povrchu
- určen jen do interiéru



POUŽITÍ

- vytváření litých podlah a hladkých nátěrů
- vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, vnitřní parkoviště, technické místnosti atd.
- v kombinaci s křemičitým pískem vytváří protiskluzný povrch
- možnost kombinace s barevnými chipsy pro vytvoření dekorativních a jedinečných podlah
- možnost variabilní kombinace barev pro vytváření vlastních vzorů tzv. dekorování

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu - nátěr	0,6 kg/m ²
Spotřeba materiálu - stěrka	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	24 hodin
Aplikace následné vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

EPOXIN F5100

PIGMENTOVANÝ DVOUSLOŽKOVÝ
STRUKTUROVANÝ EPOXIDOVÝ
NÁTĚR PRO FINÁLNÍ
NÁŠLAPNOU VRSTVU.



BARVA:

dle vzorníku RAL

BALENÍ:

30 kg

Minimální množství pro výrobu je 90 kg

VÝHODY

- snadná aplikace válečkem
- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- vysoká odolnost vůči water-spottingu
- snadné čištění
- možnost zhotovení protiskluzového povrchu
- určen jen do interiéru



POUŽITÍ

- vytváření strukturovaných nátěrů – pomerančová kůra
- vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, vnitřní parkoviště, technické místnosti atd.
- Epoxin F5100 může být použit i jako dekorativní nátěr stěn
- v kombinaci s křemičitým pískem vytváří protiskluzný povrch

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	0,22 kg/m ²
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	24 hodin
Aplikace následné vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

NÁTĚRY A STĚRKY

NA EPOXIDOVÉ BÁZI (HIGH SOLID)

EPOXIN F5200

PRUŽNÝ DVOUSLOŽKOVÝ EPOXIDOVÝ
NÁTĚR A STĚRKA PRO FINÁLNÍ
NAŠLAPNOU VRSTVU.
MATERIÁL JE URČEN DO SKLADEB
PRO PŘEMOSTĚNÍ DYNAMICKÝCH
TRHLIN.



BARVA:
dle vzorníku RAL

BALENÍ:
30 kg
Minimální množství pro výrobu je 90 kg

VÝHODY

- materiál má zvýšenou pružnost
- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- parotěsná a hydroizolační
- možnost vytvoření protiskluzného povrchu
- určen jen do interiéru
- barevné možnosti



POUŽITÍ

- nášlapná vrstva vnitřních parkovacích domů
- součástí skladby přemostňující dynamické a statické trhliny
- vytváření litých podlah a hladkých nátěrů
- možnost variabilní kombinace barev pro vytváření vlastních vzorů tzv. dekorování

Aplikační teploty	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu - nátěr	0,6 kg/m ²
Spotřeba materiálu - stěrka	1,5 kg/m ² na 1 mm tloušťky
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	5,5 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	24 hodin
Aplikace následné vrstvy	Nejpozději do 48 hodin
Plné vytvrzení	7 dní

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

EPOXIN FW5050

DVOUSLOŽKOVÝ VODOU
ŘEDITELNÝ EPOXIDOVÝ
NÁTĚR NA SUCHÝ
NEBO VLHKÝ PODKLAD.



BARVA:
dle vzorníku RAL

BALENÍ:
30 kg
Minimální množství pro výrobu je 90 kg

VÝHODY

- velmi dobrá kryvost
- paropropustná
- dlouhodobá zpracovatelnost
- určen jen do interiéru
- možnost využít i jako penetraci
- vodou ředitelný



POUŽITÍ

- aplikace do vlhkých prostor a prostor s rizikem stále vlhkosti
- renovace podlah sklepů, garáží, chodeb

Aplikační teploty	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	0,2 kg/m ²
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	1 : 3,8 (možnost ředit vodou do 5 hmotnostních %)
Zpracovatelnost	45 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	24 hodin
Aplikace následné vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

EPOXIN F7000

TRANSPARENTNÍ DVOUSLOŽKOVÁ
EPOXIDOVÁ HMOTA PRO VYTVÁŘENÍ
FINÁLNÍ NÁŠLAPNÉ VRSTVY.



BARVA:
transparentní

BALENÍ:
1 kg; 5 kg; 20 kg

VÝHODY

- lesklý povrch
- snadná aplikace a čištění
- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- vysoká odolnost vůči water-spottingu
- zvýšená odolnost vůči UV záření
- možnost zhotovení protiskluzového povrchu
- víceúčelový



POUŽITÍ

- lak pro zatažení chipovaných epoxidových stěrek
- finální nátěr pro podlahy z barevných křemičitých písků
- vhodný pro sklady, výrobní haly, obchody, školy, jídelny, nemocnice atd.
- v kombinaci s ANTI-SKIDEM vytváří protiskluzný povrch

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu - vrchní vrstva	0,15 kg/m ²
Spotřeba materiálu - nosná vrstva	0,8 - 1,5 kg/m ²
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	1,9 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	24 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.



EPOXIN F9000 CONDUCTIVE

VODOU ŘEDITELNÝ DVOUSLOŽKOVÝ
EPOXIDOVÝ PODKLADOVÝ NÁTĚR
PRO ELEKTROSTATICKY VODIVÝ
PODLAHOVÝ SYSTÉM.



BARVA:
černá

BALENÍ:
15 kg

VÝHODY

- vysoce elektrostatičticky vodivý
- velmi snadná aplikace
- nízká spotřeba



POUŽITÍ

- musí být nanášen jako vodivá vrstva pod antistatickou nosnou vrstvu EPOXIN F9100 ANTI-STATIC
- vytváření elektrostatičticky vodivých podlah v automobilovém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu, haly, sklady

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	max 0,15 kg/m²
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	1 : 3,75
Zpracovatelnost	50 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	24 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.

EPOXIN F9100 ANTI-STATIC

PIGMENTOVANÝ DVOUSLOŽKOVÝ
EPOXIDOVÝ ELEKTROSTATICKY VODIVÝ
PODLAHOVÝ SYSTÉM PRO FINÁLNÍ
NÁŠLAPNOU VRSTVU.



BARVA:
dle vzorníku RAL

BALENÍ:
30 kg

VÝHODY

- elektrostatičticky vodivý
- velmi dobrá mechanická a chemická odolnost
- vysoká odolnost vůči water-spottingu
- snadné čištění
- pololesklý povrch



POUŽITÍ

- vytváření elektrostatičticky vodivých podlah v automobilovém, farmaceutickém a elektronickém průmyslu, haly, sklady
- vhodný zejména pro prostory s citlivou elektronikou – počítačové místnosti, laboratoře, CNC stroje

Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	1,5 - 1,8 kg/m²
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	3 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	24 hodin

Materiál je nízkoviskózní bez obsahu rozpouštědel a nonylfenolu.



PŘEHLED PRODUKTŮ PUREXIN VÝROBKY NA POLYURETANOVÉ BÁZI

PUREXIN



HYDROIZOLAČNÍ MEMBRÁNA

PUREXIN F4000

TŘÍKOMPONENTNÍ VYSOCE
ELASTICKÁ HYDROIZOLAČNÍ
POLYURETANOVÁ MEMBRÁNA
PŘEKLENUJÍCÍ STATICKÉ I
DYNAMICKÉ TRHLINY, BEZ OBSAHU
ORGANICKÝCH ROZPOUŠTĚDEL.



BARVA:
nahnědlá

BALENÍ:
30 kg

VÝHODY

- vysoká schopnost překlenout trhliny (statické i dynamické) i za nízkých teplot (-20 °C)
- vodotěsný
- neobsahuje organická rozpouštědla
- zajištěná adheze s dalšími hmotami EPOXIN a PUREXIN

POUŽITÍ

- pro elastické trhliny překlenující pojížděné protiskluzové systémy
- určen zejména pro parkovací plochy, garáže, lávky atd.



Aplikační teploty (podkladu i hmoty)	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teplota a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	1,0 - 1,5 kg/m ²
Mísicí poměr A : B : C (hmotnostní)	3,5 : 1 : 1
Zpracovatelnost	30 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	16 hodin
Aplikace následné vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

NÁTĚRY A STĚRKY

PUREXIN F6000

DVOUSLOŽKOVÁ POLYURETANOVÁ
PROBARVENÁ STĚRKA.



BARVA:
dle vzorníku RAL

BALENÍ:
25 kg

VÝHODY

- tlumený došlap – komfortní povrch
- odolný nárazům a opotřebení
- určen jen do interiéru
- vytváření barevných vzorů a struktur (mramorování)

POUŽITÍ

- byty a rodinné domy
- obchodní a veřejné prostory
- zdravotnická zařízení
- školství
- stěrka musí být vždy chráněna matným lakem



Aplikační teploty	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu – stěrka	1,5 - 2,5 kg/m ²
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	3,5 : 1
Zpracovatelnost	+10 °C – 90 min. +20 °C – 30 min. +30 °C – 20 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	16 hodin při teplotě 20 °C
Aplikace následné vrstvy	Nejpozději do 48 hodin

PUREXIN F8000

DVOUSLOŽKOVÝ POLYURETANOVÝ
MATUJÍCÍ LAK.



BARVA:
transparentní

BALENÍ:
5 kg

VÝHODY

- matný vzhled
- střední mechanická a chemická odolnost
- vysoká UV stabilita
- vodou ředitelný
- snadná údržba



POUŽITÍ


- byty a rodinné domy
- obchodní a veřejné prostory
- zdravotnická zařízení
- zmatnění epoxidových i polyuretanových stěrek a nátěrů
- vhodné i na dekorativní stěnové stěrky

Aplikační teploty	+10 °C / +30 °C
Ideální aplikační teploty a vlh. vzduchu	+20 °C a 65 % rel. vlhkosti
Spotřeba materiálu	90 - 100 g/m ²
Mísicí poměr A : B (hmotnostní)	5,66 : 1
Zpracovatelnost	50 min.
Pochůznost (při teplotě 20 °C)	cca 4 hodiny
Mechanické zatížení	3 dny
Chemické zatížení	7 dní





PERBEX
PROXIN F1200 WET

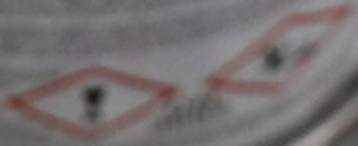

DOPLŇKY

PŘEHLED PRODUKTŮ MĚNICÍCH DESIGN NEBO VLASTNOSTI PODLAHOVÝCH SKLADEB



EPOXIN ACCELERATOR

JEDNOKOMPONENTNÍ URYCHLOVAČ
TVRDNUTÍ PRODUKTŮ NA EPOXIDOVÉ
BÁZI.



VÝHODY

- zkracuje dobu tuhnutí až na 3 hodiny – ušetření nákladů za prostoje
- accelerator se přidává do zamíchaných složek (A + B) penetrace
- umožňuje aplikaci za nižších teplot
- může ovlivnit vzhled penetrace

POUŽITÍ

- při požadavku na urychlení přípravy podkladu
- v případě, že plocha aplikace je realizovatelná za jeden den jak v penetraci, tak ve finální vrstvě (rozhodují m²)
- primárně je výrobek určen pro penetrace EPOXIN F1000 DRY, EPOXIN F1200 WET a EPOXIN F1300 WET SPECIÁL.

BARVA:

transparentní

BALENÍ:

1 kg; 5 kg



TABULKA DÁVKOVÁNÍ A DOBY VYVÁZÁNÍ EPOXIDU

	Množství akceleratoru	Přetíratelný, jemně brousitelný (16 °C / 23 °C)	Tvrký, brousitelný (16 °C / 23 °C)
Tenký nátěr	10 % složky B	6 hod. / 5 hod.	8 hod. / 7 hod.
Hrubý nátěr, stěrka, záškrab	10 % složky B	5 hod. / 3,5 hod.	7 hod. / 6 hod.
Plastbeton v tl. cca 1 cm	10 % složky B	3 hod. / 2,5 hod.	6 hod. / 5 hod.

PŘÍRODNÍ PÍSEK



VÝHODY

- přesná granulometrie
- široká škála barev
- barevná stálost

POUŽITÍ

- plnivo do penetrací řady EPOXIN pro vytvoření záškrabu
- vytvoření protisklizové úpravy vrchních nátěrů řady EPOXIN
- vytvoření dekorativních barevných podlah
- přírodní moučky používáme jako zahušťovadla, pro tvorbu zálivek či jemných záškrabů, zálivek a plastbetonů

BARVA:

přírodní, bílý, černý, šedý,
modrý, zelený, červený

BALENÍ:

25 kg



Zrnitost	Barva
zrno 0,1 mm	přírodní moučka
zrno 0,1 - 0,5 mm	přírodní
zrno 0,4 - 0,8 mm	přírodní
zrno 0,8 - 1,2 mm	přírodní
zrno 0,4 - 0,8 mm	bílý
zrno 0,4 - 0,8 mm	černý
zrno 0,4 - 0,8 mm	šedý
zrno 0,4 - 0,8 mm	modrý
zrno 0,4 - 0,8 mm	zelený
zrno 0,4 - 0,8 mm	červený

AKRYLÁTOVÝ CHIPS

BAREVNÉ AKRYLÁTOVÉ VLOČKY
URČENÉ PRO VYTVÁŘENÍ
DEKORATIVNÍCH PODLAH.



VÝHODY

- snadná aplikace
- možnost kombinovat barvy
- ekonomický

POUŽITÍ

- dekorativní úprava při provádění epoxidových nátěrů a stěrek, např. EPOXIN F5000
- vhodný do interiéru i exteriéru

BARVA:

oranžová, bílá, černá, šedá, žlutá, zelená, modrá,
světle modrá, hnědá, červená

SPOTŘEBA:

cca 0,03 kg/m²

BALENÍ:

0,5 kg



MĚDĚNÁ PÁSKA

SAMOLEPICÍ MĚDĚNÁ ELEKTRICKY VODIVÁ PÁSKA.



VÝHODY

- samolepicí – snadná aplikace
- tenká – snadné překrytí

POUŽITÍ

- měděná páska určená pro vytváření elektrostaticky vodivých podlahových systémů

BALENÍ:
50 m



THIXOP

ADITIVUM NA BÁZI SPECIÁLNÍHO POLYMERU URČENÉ K ZAHUŠŤOVÁNÍ PENETRACÍ, NÁTĚRŮ A STĚREK NA EPOXIDOVÉ A POLYURETANOVÉ BÁZI.



VÝHODY

- vysoce efektivní
- neurychluje reakci tvrdidla s pryskyřicí

POUŽITÍ

- jako thixotropní přísada pro penetrace, nátěry a stěrky

BARVA:
bílá

SPOTŘEBA:
cca 1 – 10 % (podle požadované konzistence)

BALENÍ:
10 kg



ANTI-SKID

SPECIÁLNÍ PLNIVO URČENÉ PRO ZVÝŠENÍ PROTISKLUZU PODLAHOVÝCH NÁTĚRŮ.



VÝHODY

- transparentní – neovlivňuje barevné odstíny
- sametový vzhled finálního nátěru

POUŽITÍ

- protiskluzová úprava epoxidových nátěrů, např. EPOXIN F7000

BARVA:
transparentní

SPOTŘEBA:
6 – 7 g/m²

BALENÍ:
0,5 kg





ZNATE

I NA VÍŠK
PODKLAD

BROUSITELNA

MAKROVATELNA

2K EPOXIDOVÁ HMOTA
LEPENÍ, RENOVACE VTLUKU
BETONOVÝCH SCHODIŠŤ

DEBBEX
BETON FIX

DEBBEX
BY DEN BRAVEN
production s.r.o.

POMOCNÉ
APLIKAČNÍ
MATERIÁLY

LEPIDLA, TMELY, PU PĚNY,
SYPKÉ SMĚSI, CHEMICKÉ KOTVY
A DALŠÍ



LEPIDLA

MAMUT GLUE (HIGH TACK)



POPIS

Mamut glue High tack je MS polymerní lepidlo s počáteční fixací. Vhodné zejména na pomocné kotvení a lepení podlahových lišt.

BARVA:

bílá, šedá, černá

BALENÍ:

290 ml



TMELY

PU 50 FC POLYURETANOVÝ TMEL



POPIS

PU 50 FC je polyuretanový tmel pro vyplnění dilatačních spár. Vhodný i pro pomocné lepení a tmelení s požadavkem na pružný spoj.

BARVA:

šedá, bílá, hnědá, černá, antracit

BALENÍ:

300 ml; 600 ml



BOND FLEX PU 40 FC



POPIS

Bond flex PU 40 FC je polyureatanový tmel nižší tvrdosti pro vyplnění dilatačních spár. Vhodný pro pomocné lepení a tmelení s požadavkem na pružný spoj.

BARVA:

šedá, bílá

BALENÍ:

300 ml



HYBRIDNÍ TMEL MS SEAL 50 INDUSTRY



POPIS

MS Seal 50 je MS polemerní tmel určený pro dilatační spáry podlah. Má vysokou tvrdost a oproti PU tmelům není u MS polymerních tmelů riziko vzniku bublinek při zvýšené vlhkosti během vyzrávání.

BARVA:

šedá, bílá

BALENÍ:

290 ml; 600 ml



TMELY

HYBRIDNÍ TMEL MS SEAL 25 INDUSTRY



POPIS

MS Seal 25 je speciální tmel pro pružné tmelení. Vyznačuje se nízkou tvrdostí a zvýšenou elasticitou. Tmel je vhodný zejména pro tmelení stěn, fasád atd. Použitelný i jako lepidlo na prahy, stupně, obklady a další materiály a prvky.

BARVA:

betonově šedá

BALENÍ:

290 ml; 600 ml



PĚNY

CELOROČNÍ COMBO PĚNA



POPIS

Profesionální jednosložková montážní a konstrukční polyuretanová pěna speciálně vytvořená pro aplikaci s trubičkou i pistolí. Podlaháři využívána pro vytváření dilatační pracovních spár, utěsnění prostupů při vylívání nivelačních hmot. Vhodná na pomocné lepení plošných předmětů.

BARVA:

žlutá

BALENÍ:

750 ml



NÍZKOEXPANZNÍ PĚNA



POPIS

Pro speciální montáže, kde je nutná minimální expanze a vyšší hustota vytvrzující pěny. Podlaháři využívána pro vytváření dilatační pracovních spár, utěsnění prostupů při vylívání nivelačních hmot. Vhodná na pomocné lepení plošných předmětů.

BARVA:

zelená

BALENÍ:

750 ml



POLYESTER SF



POPIS

Profesionální dvousložkový chemický systém pro rychlé a pevné kotvení. Ideální pokud potřebujete připevnit těžké prvky v interiéru nebo exteriéru, s jistotou rychlé a kvalitní práce. Do interiéru i exteriéru, kotvení do betonu, zdiva, cihel, kamene apod. Uchycování fasádních prvků, technologických, sanitárních nebo sportovních zařízení, TV držáků, polic, patek zábradlí, mříží, sloupků, plotů, kabelových žlabů, potrubí, madel, táhel, markýz nebo vrat apod.

BARVA:

šedá

BALENÍ:

300 ml



CHEMICKÉ KOTVY

POLYESTER STYREN



POPIS

Chemická kotva na bázi polyesterových pryskyřic se styrenem je ekonomickou variantou pro základní, ale přesto výkonné kotvení. Vhodné pro exteriér, okamžitě použitelná, snadno aplikovatelná. Aplikační teplota od -5 °C do +35 °C (platí i pro podklad) pro závitové tyče M 8 až M 24 vysoká zatížení.

BARVA:

šedá

BALENÍ:

300 ml; 380 ml



VINYLESTER SF PROFI



POPIS

Profesionální dvousložkový chemický systém pro rychlé a pevné kotvení. Ideální pokud potřebujete připevnit těžké prvky v interiéru nebo exteriéru, s jistotou rychlé a kvalitní práce. Do interiéru i exteriéru, kotvení do betonu, zdiva, cihel, kamene apod. Pro uchycování dřevěných nebo ocelových konstrukcí či fasádních prvků kotvení sportovních zařízení, lešení, patek zábradlí, sloupků, plotů, kabelových žlabů, madel, markýz, vrat nebo schodišť v bazénech či dopravních značek.

BARVA:

šedá

BALENÍ:

300 ml



OPRAVA BETONU BETON FIX



POPIS

Dvousložkový chemický systém na bázi polyesterových pryskyřic pro velice rychlé opravy betonu. Slouží pro opravu prasklin, spár, hran a rohů poškozeného betonu, kamene a zdiva. Renovace výtluků, betonových schodišť apod. Je také ideální, jako lepidlo na lepení materiálů na kámen nebo zděné prvky.

BARVA:

šedá

BALENÍ:

480 g



APLIKAČNÍ PISTOLE NA PUR PĚNY T400



POPIS

Aplikační pistole je určena pro aplikaci PUR pěny z pistolových dóz. Pomocí regulačního šroubu lze nastavit požadovanou šířku vypěněné pěny – úsporné a efektivní.

BARVA:

černočervená

BALENÍ:

1 ks



APLIKAČNÍ PISTOLE

PROFI APLIKAČNÍ PISTOLE NA KARTUŠE



POPIS

Pro aplikaci – vytlačování tmelů nebo lepidel z kartuší.

BARVA:
modrá

BALENÍ:
1 ks



SAMONIVELAČNÍ HMOTY

SAMONIVELAČNÍ HMOTA ALFA S800



POPIS

Profesionální sádrová nivelační hmota určena pro vytvoření tvrdé a dokonale rovné plochy pod všechny druhy krytin a nátěrů. Tato samonivelační směs vyniká revoluční bezpískovou recepturou, která má za následek vyrovnání výškových rozdílů od 0 – 30 mm. Není vhodná jako konečná povrchová úprava. ALFA S800 je ideální pro vyrovnání v tenkých vrstvách a je určena pouze do interiéru.

BARVA:
šedá

BALENÍ:
20 kg



SAMONIVELAČNÍ HMOTA MULTI FLOOR S600



POPIS

Profesionální cementová nivelační hmota určená pro dokonalé vyrovnaní podkladů před pokládkou dlažby nebo podlahových krytin. Vytváří trvale pevný a rovný povrch v interiéru. Pro tloušťky 2 – 30 mm v jedné vrstvě. Obsahuje výztužná PE vlákna, pochůzná již po 4 – 6 hodinách.

BARVA:

šedá

BALENÍ:

25 kg



ADHEZNÍ MŮSTEK KONCENTRÁT



POPIS

Jednosložkový bezrozpouštědlový nátěr, který je možno použít v interiérech i exteriérech na různé typy povrchů. Jedná se o penetrační a zpevňující podkladový nátěr určený jako první nátěr všech nesavých stavebních materiálů.

BARVA:

růžová

BALENÍ:

1 kg; 2,5 kg; 5 kg



PENETRACE

PRIMER ALFA



POPIS

Jednosložková uzavírací penetrace, která vytváří elastický, průhledný, pevný, vodou nerozpustný film. Penetrace je určena pouze na savé podklady, velmi dobře uzavírá podklad a zajišťuje dobré spojení následujících vrstev. Vhodná zejména pod samonivelační hmoty.

BARVA:

mléčně bílá

BALENÍ:

1 l; 5 l; 10 l



SYSTÉMOVÁ HLOUBKOVÁ PENETRACE NANO



POPIS

Vysoce kvalitní systémová hloubková penetrace s nano částicemi pro sjednocení savosti podkladu a snížení nasákavosti před lepením obkladů a dlažeb, před vyrovnáváním podlah samonivelačními hmotami, k lokálním opravám podkladních betonů, betonových podlah, cihelného zdiva a omítek nebo před nátěry zdiva či fasád.

BARVA:

transparentní

BALENÍ:

1 l; 3 l; 5 l; 10 l



KBELÍK NA ZÁMĚSOVOU VODU PRO SYPKÉ SMĚSI



POPIS

Pro míchání sypkých pytlovaných hmot značky Debbex by Den Braven s vodou. Na kbelíku je potisk s různými pytlovanými hmotami a s vyznačenou spotřebou vody pro míchání materiálů.

BARVA:
transparentní

BALENÍ:
1 ks



MÍCHACÍ KBELÍK



POPIS

Pro míchání sypkých pytlovaných hmot značky Debbex by Den Braven s vodou.

BARVA:
bílá

BALENÍ:
30 l



BARIÉROVÁ PÁSKA



POPIS

Pro vyznačení ochranného pásma – riziková a nebezpečná místa.

BARVA:

červeno/bílá

BALENÍ:

70 mm x 500 m; 75 mm x 250 m; 100 mm x 100 m



MASKOVACÍ KREPOVÁ PÁSKA 60°C



POPIS

Používá se při lakýrnických, natěračských pracích k uchycení ochranných folií, lemování a ochránění prvků při natrání, zajištění rovných linií při barevných přechodech. Odolná vůči tepelným změnám, barvám a rozpouštědlům. Pásku je nutno odstranit do 24 hodin po nalepení z důvodu zamezení ulpění lepidla na povrchu. Tepelná odolnost pásky do +60 °C. Aplikovat pásku je možné v rozsahu 0 °C až +40 °C.

BARVA:

světle žlutá

BALENÍ:

19 mm x 50 m; 25 mm x 50 m; 30 mm x 50 m; 38 mm x 50 m;
50 mm x 50 m



FASÁDNÍ PÁSKA STRONG



POPIS

Je páska se zvýšenou přídržností a odolností na UV záření, speciálně vyvinutá pro profesionální použití. Vyznačuje se vysokou přídržností a to i na strukturované povrchy. Odstranitelná do 7 dnů po aplikaci bez zanechání lepidla. Pro vytváření rovných přechodů v omítce. Díky skvělé přilnavosti lze vytvořit ostré linie.

BARVA:


oranžová

BALENÍ:

48 mm x 20 m; 50 mm x 25 m; 50 mm x 50 m



LEPICÍ PÁSKA / IZOLEPA

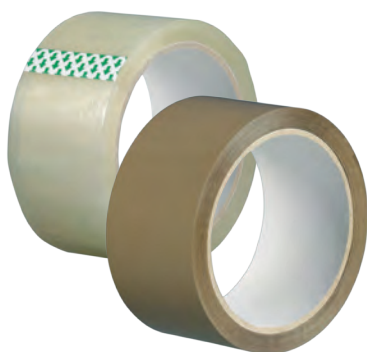

POPIS

Pro lepení a balení krabic v průmyslu před expedicí, lepení poštovních balíčků, podlepování a spojování zakrývacích fólií apod.

BARVA:

hnědá, transparentní

BALENÍ:

48 mm x 66 m



DILATAČNÍ PÁSY A VÝPLŇOVÉ PROVAZCE

DILATAČNÍ PÁS



POPIS

Pěnový PE pás používaný pro dilataci obvodových stěn při betonážích a aplikaci nivelačních hmot. Pás eliminuje roztažnost při zrání anhydritu, betonů a nivelačních hmot.

BARVA:

šedá

BALENÍ:

s folií

5/80 mm x 50 m; 5/100 mm x 50 m; 5/150 mm x 50 m; 10/80 mm x 25 m;
10/100 mm x 25 m; 10/150 mm x 25 m

bez folie

5/80 mm x 50 m; 5/100 mm x 50 m; 5/150 mm x 50 m; 5/250 mm x 50 m;
8/100 mm x 50 m; 10/100 mm x 50 m; 10/150 mm x 50 m; 10/180 mm x 50 m;
10/200 mm x 50 m; 10/220 mm x 50 m; 10/250 mm x 50 m;
10/300 mm x 50 m



VYPLŇOVACÍ PROVAZEC



POPIS

Slouží jako vyplňovací materiál v napojovacích a pohybových spárách. Typ provazce: PE – kruhové průřezy z pěnového polyetylénu s uzavřenými buňkami.

BARVA:

šedá

BALENÍ:

6 mm; 8 mm; 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 40 mm; 50 mm



LEPIDLO VE SPREJI STRONG



POPIS

Vysoce kvalitní lepidlo na bázi syntetického kaučuku, určené pro lepení dilatační pásů na stěny a podlahy. Lze aplikovat i při nižších teplotách do -50 °C. Vyvinuto pro přilnavost na řadu podkladů, jako jsou: PP, PE, pěna, polyester, kov, dřevo, vláknité desky, lepenka, beton, sklo, textil, kůže, plst či bavlna.

BARVA:

nažloutlá

BALENÍ:

400 ml + 100 ml ZDARMA



DIA KOTOUČ ŘEZNÝ PROFI LASER



POPIS

Vysoká kvalita řezání běžných stavebních materiálů, ideální při přípravě podkladu pro aplikaci epoxidových systémů. Kotouč nabízí dlouhou životnost, stabilní řezný výkon a čistý řez bez nadměrného otřepu.

BARVA:

metalická

BALENÍ:

115 mm; 125 mm; 150 mm; 230 mm



COVERTEX



POPIS

Slouží k účinné ochraně okolních ploch, nábytku a schodišť během aplikace podlahových nátěrů. Vrchní vrstva z vysoce absorpční netkané textilie zachytí epoxidové směsi, oleje, lepidla i další tekutiny a zabrání jejich šíření. Spodní nepropustná PE fólie spolehlivě ochrání podklad před znečištěním a pronikáním kapalin.

BARVA:


textilní šedá

BALENÍ:

1 x 10 m; 1 x 25 m; 1 x 50 m



ZAKRÝVACÍ PLACHTA S KOVOVÝMI OKY PROFI

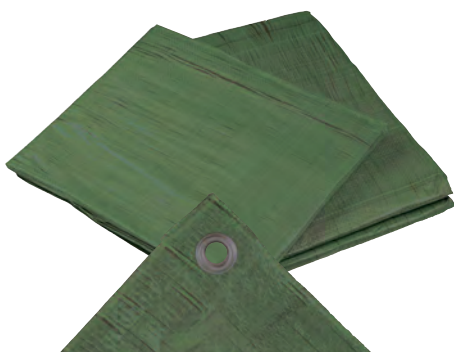

POPIS

Odolná zakrývací plachta určená pro efektivní ochranu stavebních strojů, vozíků, náradí a materiálů v průběhu aplikace epoxidových systémů. Vysoce pevný materiál odolává povětrnostním vlivům, mechanickému poškození (propíchnutí, protřžení) a je zcela vodonepropustný. Snadno omyvatelný povrch zajišťuje jednoduchou údržbu i při opakovaném použití. Zdvojené svařované lemy a kovová oka po obvodu (každý 1 metr) umožňují pevné a bezpečné uchycení. Ve srovnání se standardními plachtami nabízí vyšší životnost a odolnost v náročných provozních podmínkách.

BARVA:

zelená

BALENÍ:

4 x 6 m; 5 x 6 m; 2 x 3 m; 3 x 4 m; 4 x 5 m; 5 x 8 m; 6 x 10 m; 8 x 12 m; 10 x 15 m



MULTI SPRAY 6V1 COBRA



POPIS

Vysoce kvalitní univerzální sprej 6 v 1 s funkčním a užitečným adaptérem „COBRA CAP“. Díky speciálnímu adaptéru umožňuje klasický nástřik v ploše nebo bodově přesnou aplikaci pomocí trubičky. Efektivní pro čištění, údržbu, mazání, ochranu elektrických kontaktů nebo jako odpuzovač vody. Odstranění drobné rzi či vodního kamene nebo uvolnění zkorodovaných spojů.

BARVA:

transparentní

BALENÍ:

200 ml; 400 ml



VLHČENÉ UBROUSKY NA ODOLNÉ NEČISTOTY



POPIS

Vlhčené ubrousky s hladkou a abrazivní stranou pro odstranění silných nečistot bez nutnosti vody. Ideální na epoxidové zbytky, oleje, lepidla i stavební prach. Odolné, efektivní a vždy po ruce.

BARVA:

oranžová

BALENÍ:

75 ks



ČISTICÍ PASTA EXTREME NA RUCE



POPIS

Čistící pasta na ruce EXTREME, která si poradí i s těmi největšími nečistotami. S lehkostí odstraní i spoustu stavebních materiálů, se kterými mají jiné čističe problém. Neobsahuje rozpouštědla a je šetrná k pokožce.


BARVA:

béžová

BALENÍ:

600 ml; 3 l s pumpou



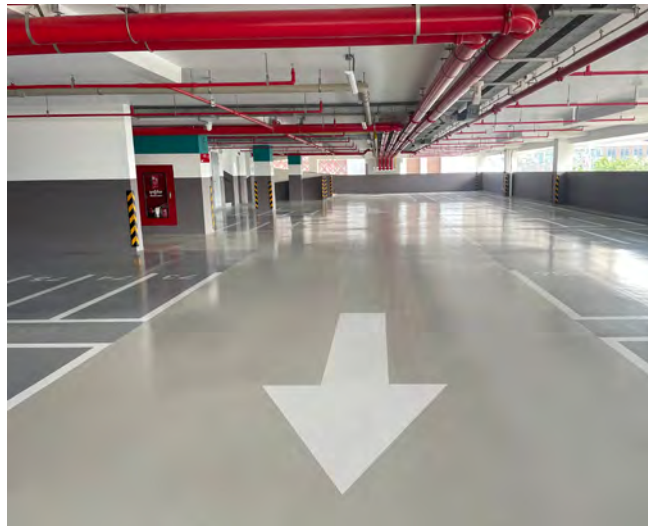



DEBBEX[®]
by Den Braven

DEN BRAVEN Czech and Slovak a.s.
793 91, Úvalno 353
IČO: 26872072 DIČ: CZ26872072
e-mail: info@denbraven.cz

www.denbraven.cz